ABRITEK

MANUFACTURIER **PORTES & FENÊTRES**

FENÊTRES À BATTANT OU À AUVENT

Gamme **TOUT PVC** et gamme **HYBRIDE**

MANUFACTURIER DE LA BANNIÈRE

FENÊTRES CONCERTO PAR ENERGI

Gamme **TOUT PVC**

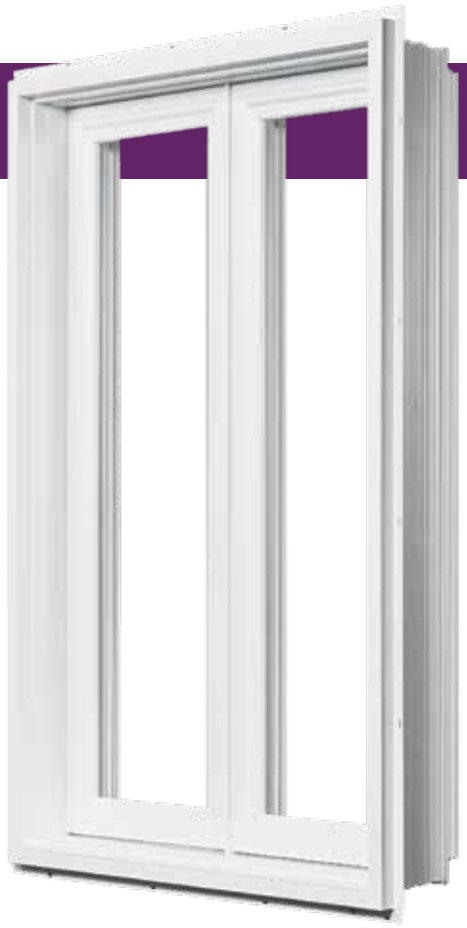

Le système de fenêtre à battant ou à auvent est le plus **performant** sur le marché. Il répond à des standards très élevés et est offert avec un vaste choix d'ajouts intérieurs comme extérieurs. Ses lignes fluides se conjuguent à des qualités techniques exceptionnelles pour en faire une véritable création contemporaine ou classique selon vos besoins.

CADRES

- Cadre **4 1/2"**
- Cadre **6 9/16"**

Cadre 4 1/2"
Volet colonial
Moulure intégrée

Cadre 6 9/16"
Volet colonial
Moulure intégrée

Cadre 6 9/16"
Volet plat
Sans moulure

MOULURES

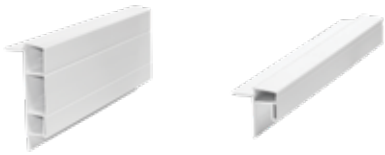

Autres moulures disponibles

Gamme **HYBRIDE** *(PVC + aluminium)*

Offrant une alliance parfaite entre la noblesse de l'aluminium et les performances énergétiques du PVC, notre gamme de fenêtres hybrides est synonyme de confort, **caractère et élégance**. Cette génération de fenêtres est conçue spécialement pour affronter les rigueurs de notre climat nordique et surpasser les normes du marché.

CADRES

- Cadre **5 3/4''**
- Cadre **6 9/16"**

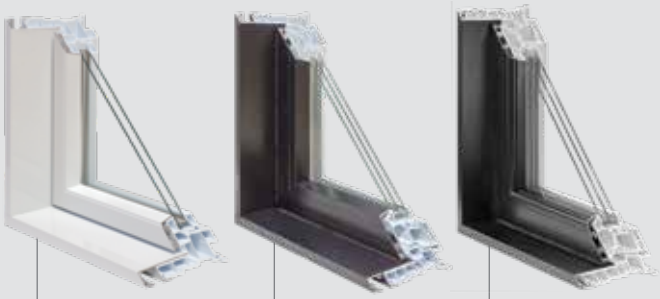

Cadre 6 9/16" - Fixe
Volet plat

Cadre 6 9/16"
Volet plat

Cadre 5 3/4"
Volet colonial

MOULURES

Autres moulures disponibles

CONFIGUREZ À VOTRE GOÛT

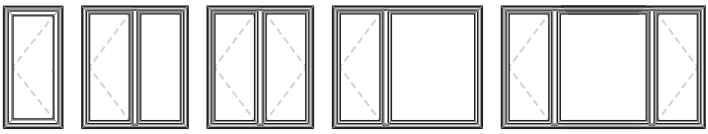

CARACTÉRISTIQUES

- Thermos double ou triple vitrage énergétique + gaz argon
- Quincaillerie en acier inoxydable
- Mécanisme d'ouverture à manivelle et quincaillerie multipoint
- Triple coupe-froid
- J intégré pour l'insertion d'extension intérieure
- Moustiquaire du côté intérieur *(Cadre en aluminium et mèche en fibre de verre)*

Gamme **TOUT PVC**	Gamme **HYBRIDE**
▪ Cadre 4 1/2" et volet en PVC rigide multi chambres aux coins soudés avec ou sans moulure intégrée. ▪ Cadre 6 9/16" avec ou sans moulure intégrée. Le volet se retrouve à l'intérieur de la partie isolée de la cloison (diminue les risques de condensation).	▪ Cadre hybride 5 3/4'' en aluminium extrudé extérieur et en PVC rigide aux coins soudés intérieur. ▪ Cadre hybride de 6 9/16". Le volet se retrouve à l'intérieur de la partie isolée de la cloison (diminue les risques de condensation). ▪ Couleurs extérieures standards : blanc, noir et brun commercial.

PERSONNALISEZ

Carrelages intégrés

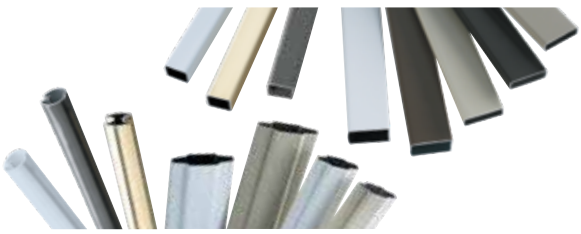

Barrotins

OPTIONS

- Extensions intérieures (soufflage)
- Finition intérieure en bois naturel
- Diverses moulures à revêtement extérieur
- Multiples fenêtres au design architectural
- Sélection de verres spéciaux
- Volet contemporain (plat) ou colonial
- Fini anodisé clair
- Choix illimité de couleurs, peinturé chez Abritek
- Limiteur d'ouverture
- Diverses configurations possibles

Au fil des années, **Portes et fenêtres Abritek** a toujours su se démarquer par de nouveaux produits avant-gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l'industrie mais également à celles de demain. Par un souci d'amélioration constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, nos produits constituent la parfaite expression de la maîtrise de notre art.

ACCRÉDITATIONS

MANUFACTURIER DE LA BANNIÈRE

FENÊTRES CONCERTO PAR ENERGI

PERFORMANCES STRUCTURALES ET THERMIQUES

Les gammes **TOUT PVC** et **HYBRIDE** pour fenêtres à battant et auvent est conforme à la norme harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié ENERGY STAR (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

Les seules fenêtres testées à -30˚C 4500 cycles d'ouverture et de fermeture

Résistance à la pénétration d'eau à 20˚C

Infiltration d'air à 20˚C et à -30˚C

PERFORMANCES STRUCTURALES

Modèles	Normes	Étanchéité à l'air	Étanchéité à l'eau (PA)	Surcharge aux vents (PA)	Entrée par effraction	Classes
Battant	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 **A3**	140 | | | | | | **720**	720 | | | **3360** | |	F10 **F20**	LC-CP70-C (36" X 72" **PVC**)
						LP-CP70-C (32" X 63" **HYBRIDE**)
Auvent	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	A1 A2 **A3**	140 | | | | | | **720**	720 | | | **3120** | |	F10 **F20**	LC-CP65-AP (47" X 32" **PVC**)
				720 | | | **3360** | |		LC-CP70-AP (47" X 32" **HYBRIDE**)
Fixe	AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440	Fixe	140 | | | | | | **720**	720 | | | **3360** | |	**F10** F20	CW-CP70-FW (72" X 72" **PVC**)
						CW-CP70-FW (96" X 72" **HYBRIDE**)

Les gammes **TOUT PVC** et **HYBRIDE** rencontrent les critères de qualification pour toutes les zones climatiques et atteint des rendements énergétiques (RE) (jusqu'à 38 pour battant et auvent et jusqu'à 44 pour fixe). Les résultats varient selon le type d'unité scellée demandé.

Les profilés sont fabriqués à partir de poudre de PVC dont la formulation a été spécialement développée pour faire face aux rigueurs de notre climat nordique.

GARANTIES ET SERVICE

20 ANS LIMITÉ

La meilleure garantie de l'industrie

- PVC : 20 ans
- Thermos : 20 ans (Énergétique)
- Quincaillerie : À vie
- Peinture : 10 ans
- Main d'œuvre : 1 an

Une entreprise familiale depuis 1947 !

Portes et fenêtres Abritek met tout en oeuvre afin d'offrir un **service à la clientèle de qualité** qui se veut rapide et efficace.

ABRITEK
MANUFACTURIER PORTES & FENÊTRES

DISTRIBUÉ PAR

English version available on web site.

TROUVEZ VOTRE DÉTAILLANT ET PLUS D'INFORMATIONS **ABRITEK.CA**

2019/03